



Spiekbrief

STARTEN MET OPENCLAW

Wat is het?


OpenClaw is een open-source AI command center waarmee je lokale modellen, agents en automatiseringen aanstuurt vanuit één werkruimte.

Het is geen chatbot.

Het is een **AI-infrastructuurlaag** waarmee jij:

- Modellen wisselt
- Geheugen beheert
- Subagents inzet
- Automatisering draait
- Kanalen koppelt (Telegram, Discord, etc.)

Denk: ChatGPT + n8n + AgentOS in één CLI-omgeving.

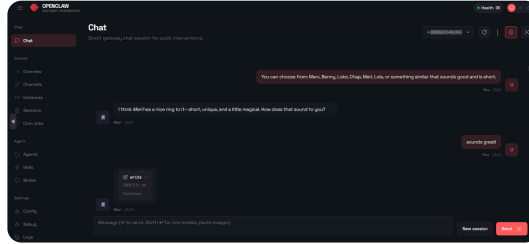

GEHEUGEN & MODELS

OVector Search `memory search "X"`
 Model Switch `models set <model>`
 Auth Setup `models auth setup`

HOOKS & SKILLS

CLAWHUB `clawhub install <slug>`
 HOOK LIST `openclaw hooks list`

TROUBLESHOOTING

NO DM REPLY
[PAIRING LIST → APPROVE](#)

SILENT IN GROUP
[MENTIONPATTERNS CONFIG](#)

AUTH EXPIRED
[MODELS AUTH SETUP-TOKEN](#)

GATEWAY DOWN
[DOCTOR --DEEP](#)

MEMORY BUG
[MEMORY INDEX](#)

WORKSPACE ANATOMIE

AGENTS.md
INSTRUCTIONS

SOUL.md
PERSONA/TONE

USER.md
PREFERENCES

IDENTITY.md
NAME/THEME

MEMORY.md
LONG-TERM

memory/YYYY-MM-DD.md
LOGS

HEARTBEAT.md
CHECKLIST

BOOT.md
STARTUP

ROOT: ~/OPENCLAW/WORKSPACE

WAAROM IS OPENCLAW BIJZONDER?

Volledige controle

Je draait lokaal of via je eigen API-keys. Geen blackbox.

Model-agnostisch

Claude, DeepSeek, OpenRouter, lokale LLM's — jij kiest.

Persistent geheugen

Vector search + memory index. Geen losse chats meer.

Agent-architectuur

Je kunt gespecialiseerde subagents inzetten voor specifieke taken.

SNELLE INSTALLATIE

- ✓ `npm install -g openclaw@latest`
- ✓ `openclaw onboarding --install-daemon`

GLOBAL FLAGS

`--dev` Isolated state under `~/openclaw-dev`
`--profile <name>` Isolated state under `~/openclaw-<name>`
`--json` Machine-readable output
`--no-color` Disable ANSI colors

IN-CHAT SLASH COMMANDO'S

`/status` GEZONDHEID + CONTEXT
`/context list` CONTEXT BIJDRAGERS
`/model <n>` VERANDER MODEL
`/compact` RUIJME VRIJ IN VENSTER
`/new` NIEUWE SESSIE
`/stop` HUIDIGE RUN AFBREKEN
`/tts on/off` TOGGLE SPREKEN
`/think` TOGGLE REDENERING

ESSENTIËLE PATHMAP

MAIN CONFIG
`~/openclaw/openclaw.json`

DEFAULT WORKSPACE
`~/openclaw/workspace/`

AGENT STATE DIR
`~/openclaw/agents/<id>/`

OAuth & API KEYS
`~/openclaw/credentials/`

VECTOR INDEX STORE
`~/openclaw/memory/<id>.sqlite`

GLOBAL SHARED SKILLS
`~/openclaw/skills/`

GATEWAY FILE LOGS
`/tmp/openclaw/.log`

CHANNEL MANAGEMENT

WHATSAPP QR Scan
`channels login`

TELEGRAM Bot Token
`channels add --channel telegram`

DISCORD Bot Token
`channels add --channel discord`

IMESSAGE macOS Native
`macOS bridge`

SLACK Bot Token
`channels add --channel slack`

BELANGRIJKSTE CLI-COMMANDO'S

`openclaw gateway`
 RUN WEBSOCKET GATEWAY SERVER `--port`

`openclaw gateway start|stop|restart`
 MANAGE GATEWAY SERVICE

`openclaw channels login`
 WHATSAPP QR PAIRING

`openclaw channels add`
 ADD TELEGRAM/DISCORD/SLACK BOT `--token`

`openclaw channels status --probe`
 CHECK CHANNEL HEALTH

`openclaw onboard`
 INTERACTIVE SETUP WIZARD `--install-daemon`

`openclaw doctor`
 HEALTH CHECKS + QUICK FIXES `--deep`

`openclaw config get|set|unset`
 READ/WRITE CONFIG VALUES

`openclaw models list|set|status`
 MODEL MANAGEMENT + AUTH STATUS

`openclaw models auth setup-token`
 PREFERRED ANTHROPIC AUTH FLOW

AUTOMATION & RESEARCH

BROWSER `browser start/screenshot`
 SUBAGENTS `/subagents list/info`
 CRON JOBS `cron list/run <id>`
 HEARTBEAT `heartbeat every: "30m"`

VOICE & TTS

OpenAI / ElevenLabs PREMIUM
 EDGE TTS (Free) NO API KEY
`messages.tts.auto: "always"`

✓ DO'S

- Gebruik aparte accounts (schone Gmail)
- Gebruik een tweede nummer voor je agent
- Geef alleen minimale toegang (least privilege)
- Draai op een aparte server / VM / VPS
- Gebruik firewall + privé netwerk (bijv. Tailscale)

✗ DON'TS

- Niet zonder monitoring laten draaien
- Geen volledige systeemtoegang zonder restricties
- Geen gevoelige data onbeveiligd koppelen